



## PUL YV Sıva Altı

Sıva Altı 10 W Spot LED Aydınlatma Armatürü



Sipariş Kodu : 3345256  
Ürün Kodu : PUL 010A 40LN00 36 1K0 20 YV V5 ELK

### Ürün Bilgisi


#### Standart Ürün Özellikleri

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Gövde              | : Alüminyum Gövde |
| Optik              | : 36° Lens        |
| IP Koruma Sınıfı   | : IP20            |
| Kullanım Şekli     | : Sıva Altı       |
| Işık Kaynağı       | : COB LED         |
| Elektronik Kontrol | : On/Off          |

#### Optik ve Elektriksel Özellikler

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Tüketim Gücü                     | : 10 W         |
| Armatür Lümeni                   | : 1028 lm      |
| Armatür Verimliliği              | : 102,8 lm/W   |
| Giriş Gerilimi                   | : 220-240 V AC |
| Giriş Frenkans                   | : 50-60 Hz     |
| Güç Faktörü                      | : Cos Ø > 0,9  |
| Renk Sıcaklığı (CCT)             | : 4000K        |
| Renkssel Geriverim İndeksi (CRI) | : >80          |

### Fotometrik Eğri

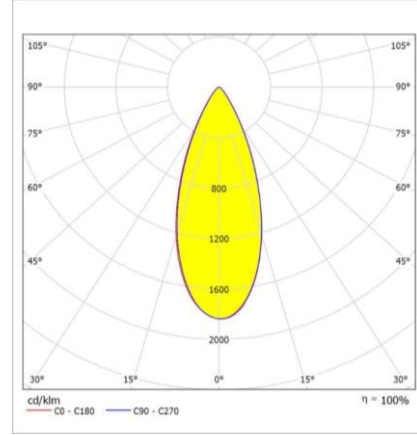

\* Teknik Değerler Çalışma Koşullarına Bağlı Olarak +/- %10 Değişiklik Gösterebilir.

#### Diğer Özellikler

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı         | : -5 °C / +35 °C         |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı (ACK*) | : +5 °C / +35 °C         |
| Darbe Dayanım Sınıfı (IK)        | : IK03                   |
| Led Ömrü - L70                   | : 72.000 saat @Ta= 35 °C |

#### Opsiyonel Özellikler

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Renk Sıcaklığı  | : 2700K / 3000K / 6500K |
| ACK Uyumluluğu  | : 1 / 3 saat            |
| DALI Uyumluluğu | : Var                   |
| Açı seçenekleri | : 24° / 60°             |



## PUL YV Sıva Altı

Sıva Altı 10 W Spot LED Aydınlatma Armatürü

3345256 PUL 010A 40LN00 36 1K0 20 YV V5 ELK

### Uzunluk Ölçüleri (mm)

|          | Ø  | h  | ØD |
|----------|----|----|----|
| Standart | 85 | 55 | 76 |

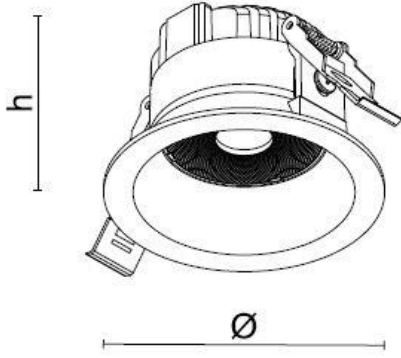

### Ağırlık (Kg)

|          |       |
|----------|-------|
| Standart | 0.250 |
|----------|-------|

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE

Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90

www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 23.06.2025

**ışık mühendisliği**