



## XTE EXIT ROBİTO NG SARKIT

2 W Acil Durum Yönlendirme LED Armatür

Sipariş Kodu : 3345263  
Ürün Kodu : TXE 002S 65SD02 090 20 RBT NG V5 ELK



### Ürün Bilgisi

#### Standart Ürün Özellikleri

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Gövde            | : ABS Extrüzyon Gövde |
| Kapak            | : Pleksiglas          |
| IP Koruma Sınıfı | : IP20                |
| Kullanım Şekli   | : Sıva Üstü           |
| Işık Kaynağı     | : Mid power LED       |
| ACK Uyumluluğu   | : 3 Saat              |
| Çalışma Modu     | : Sürekli             |

#### Optik ve Elektriksel Özellikler


|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Tüketim Gücü (Sürekli)          | : 2 W          |
| Armatür Lümeni                  | : 90 lm        |
| Armatür Verimliliği             | : 45 lm/W      |
| Giriş Gerilimi                  | : 220-240 V AC |
| Giriş Frekansı                  | : 50-60 Hz     |
| Güç Faktörü                     | : Cos Ø > 0,9  |
| Renk Sıcaklığı (CCT)            | : 6500K        |
| Renksel Geriverim İndeksi (CRI) | : >70          |
| Şarj süresi                     | : 48 Saat      |
| Görülebilme mesafesi            | : 30m          |

\* Teknik Değerler Çalışma Koşullarına Bağlı Olarak +/- %10 Değişiklik Gösterebilir.

#### Diğer Özellikler

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (ACK*) | : +10 °C / +35 °C          |
| Darbe Dayanım Sınıfı (IK)       | : IK03                     |
| Led Ömrü - L70                  | : > 50.000 saat @Ta= 35 °C |
| Dali (Opsiyon)                  | : Yok                      |

### Fotometrik Eğri

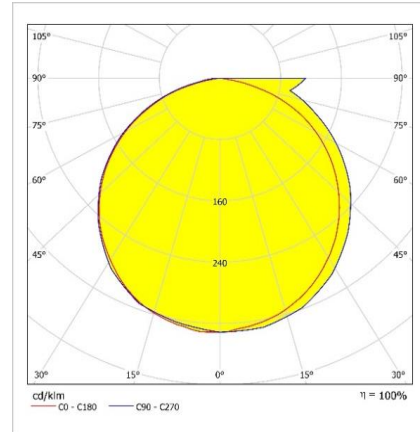


#### ACK Çalışma Durumunda

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tüketim Gücü (Kesintide) | : 1 W       |
| Armatür Lümeni           | : 45 lm     |
| Çalışma Modu             | : Kesintide |

# XTE EXIT ROBİTO NG SARKIT

2 W Acil Durum Yönlendirme LED Armatür

3345263 TXE 002S 65SD02 090 20 RBT NG V5 ELK

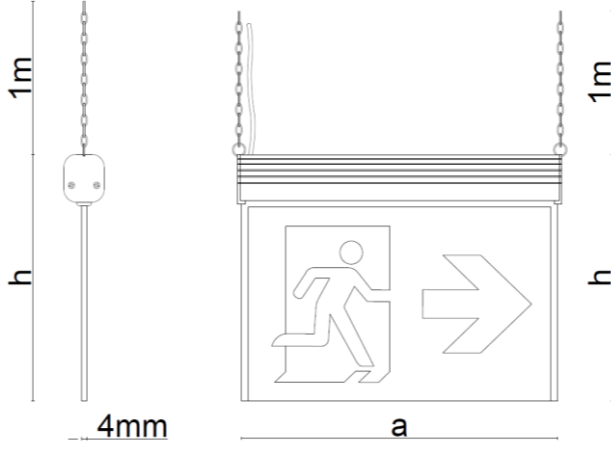


## Uzunluk Ölçüleri (mm)


|          | a   | h   | b  | c  |
|----------|-----|-----|----|----|
| Standart | 255 | 190 | 40 | 45 |
| Bayrak   | 240 | 150 | -  | -  |

## Ağırlık (Kg)

|          |       |
|----------|-------|
| Standart | 0.400 |
|----------|-------|

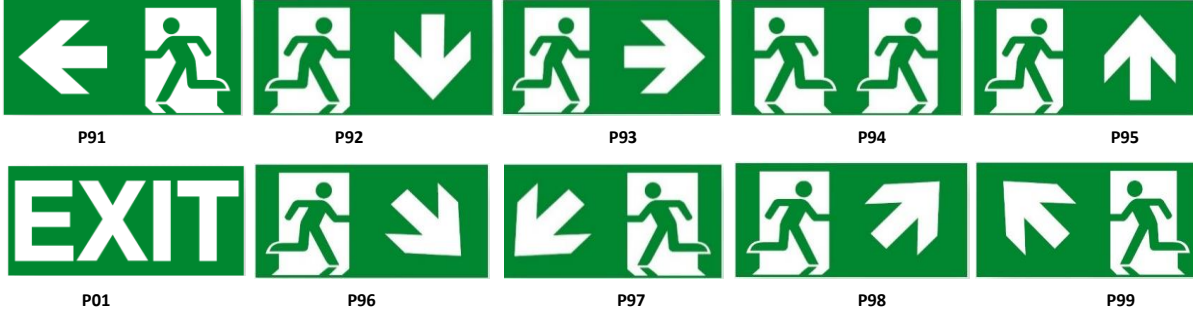

## Görülebilirlik mesafesi

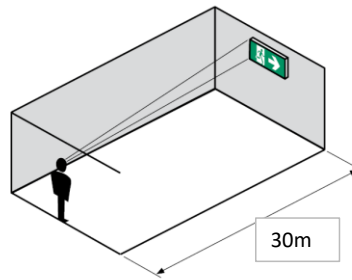

- Not: Cihaz iki kere 48 saat şarj ve deşarj olması gereklidir. Üçüncü 48 saat şarj sonucunda 3 saat çalışacaktır.
- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

EAE Aydınlatma A.Ş.  
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL -TÜRKİYE  
Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90  
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 23.06.2025