




BLONEX

Sıva Altı 60x60cm 37 W LED
Armatür

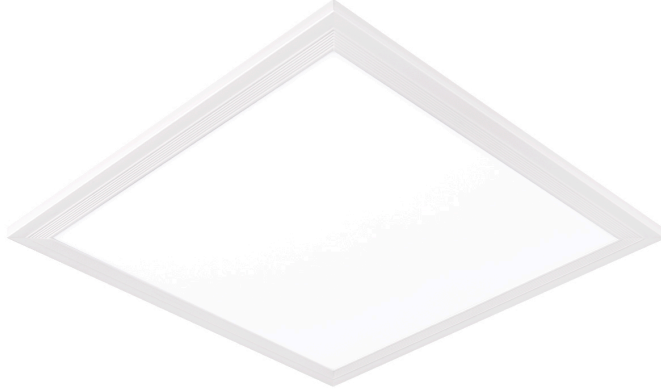

Sipariş Kodu : 3345240
Ürün Kodu : BML 037A 65OD02 4K67 606020
ELK

Ürün Bilgisi


Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Sıva altı, RAL9003 boyalı sac gövde
Difüzör	: Opal polistren difüzör
Tavan Tipi	: Alçıpan
IP Koruma Sınıfı	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva altı
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Acil Durum Kiti	: 3 saat

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 36.8 W
Armatür Lümeni	: 4671.5 lm
Armatür Verimliliği	: 126.7 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

Fotometrik Eğri

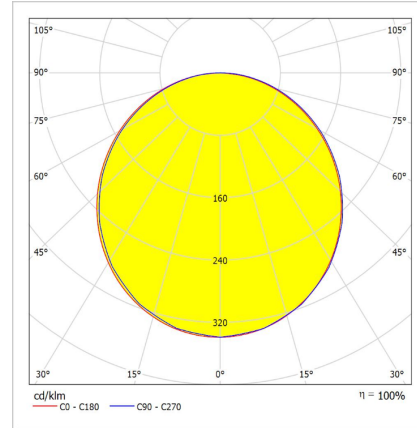

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 54.000 saat @ Ta=40 °C


Opsiyonel Özellikler

Tavan Tipi	: Taşyünü, clip-in
Renk Sıcaklığı	: 4000K, 5700K
ACK Uyumluluğu	: 1 saat
DALI Uyumluluğu	: Var

BLONEX


Sıva Altı 60x60cm 37 W LED Armatür

3345240 BML 037A 65OD02 4K67 606020
ELK

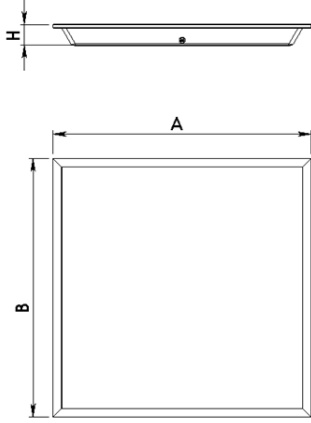

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	d ¹ , d ²
Alçıpan	595	595	50	575x575



Ağırlık (kg)

Alçıpan	1.9
Alçıpan	2,35
"*	



- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

ışık mühendisliği

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00
(pbx) Fax: +90 212 549 37 90 www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 07.03.2025