



XTE EXIT ROBITO NG

2 W Acil Durum Yönlendirme LED Armatür

Sipariş Kodu : 3345262
Ürün Kodu : TXE 002U 65SD02 090 20 RBT NG V5 ELK



Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: ABS Extrüzyon Gövde
Kapak	: Pleksiglas
IP Koruma Sınıfı	: IP20
Kullanım Şekli	: Siva Üstü
Işık Kaynağı	: Mid power LED
ACK Uyumluluğu	: 3 Saat
Çalışma Modu	: Sürekli

Optik ve Elektriksel Özellikler


Tüketim Gücü (Sürekli)	: 2 W
Armatür Lümeni	: 90 lm
Armatür Verimliliği	: 45 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: Cos Ø > 0,9
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >70
Şarj süresi	: 48 Saat
Görülebilme mesafesi	: 30m

* Teknik Değerler Çalışma Koşullarına Bağlı Olarak +/- %10 Değişiklik Gösterebilir.

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı (ACK*)	: +10 °C / +35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK03
Led Ömrü - L70	: > 50.000 saat @Ta= 35 °C
Dali (Opsiyon)	: Yok

Fotometrik Eğri

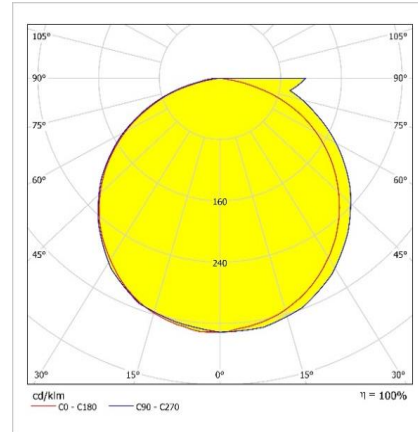


ACK Çalışma Durumunda

Tüketim Gücü (Kesintide)	: 1 W
Armatür Lümeni	: 45 lm
Çalışma Modu	: Kesintide

XTE EXIT ROBİTO NG

2 W Acil Durum Yönlendirme LED Armatür

3345262 TXE 002U 65SD02 090 20 RBT NG V5 ELK

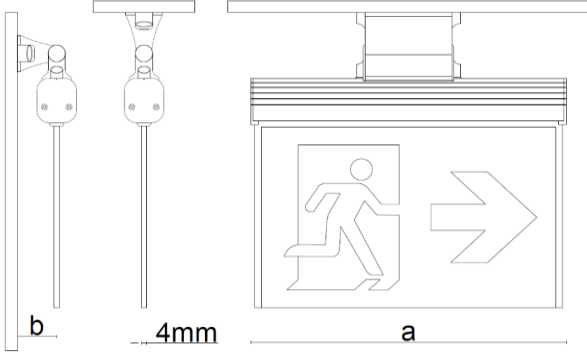


Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	h	b	c
Standart	255	190	35	55
Bayrak	240	150	-	-

Ağırlık (Kg)

Standart	0.330
----------	-------

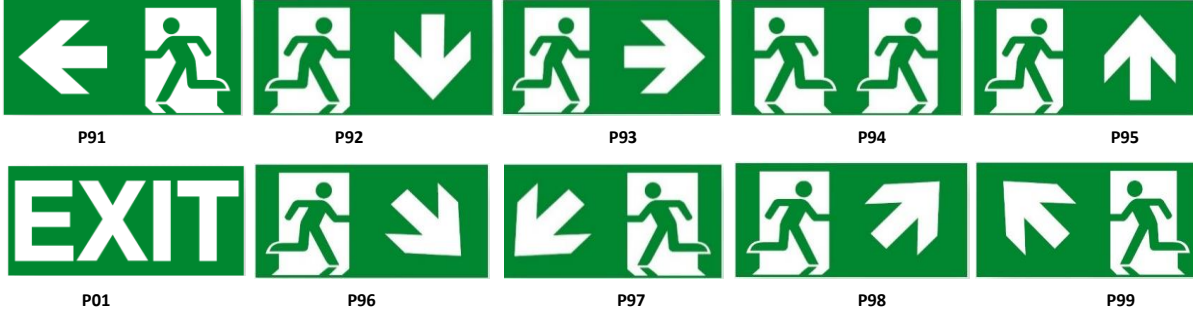


L Duvar Askı Takımı 240x130x50mm 345gr

Sipariş Kodu : 3328290

Ürün Kodu : EXT ROBİTO NG DUVAR MNTJ APARATI V5

Görülebilirlik mesafesi

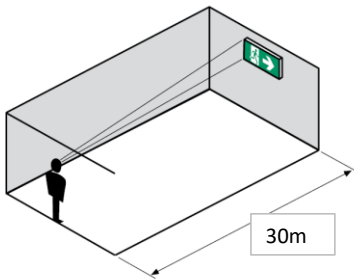

- Not: Cihaz iki kere 48 saat şarj ve deşarj olması gereklidir. Üçüncü 48 saat şarj sonucunda 3 saat çalışacaktır.
- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL -TÜRKİYE
Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 23.06.2025

ışık mühendisliği